

Manuel rengøring ved højtryksspuling



Der er indtruffet **1 dødsulykke** i firmaet i forbindelse med rengøring ved højtryksspuling i løbet af de sidste 10 år.

1



Grønt lys sikkerhed


2




4



med sprøjtepistol

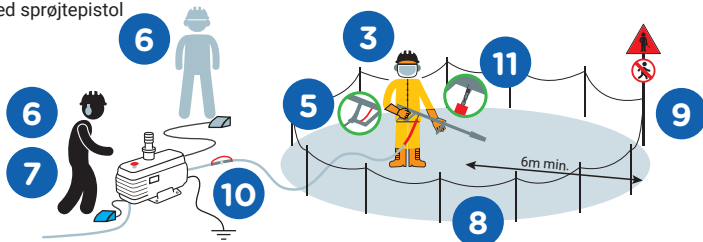

med slange

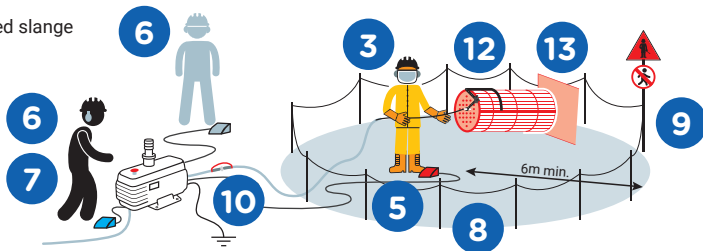

TotalEnergies



Manuel rengøring ved højtryksspuling

Sted _____ Dato _____

Relevant virksomhed _____ Tilladelse nr. _____



September 2021

JA NEJ IKKE
RELEVANT

PUNKTER DER SKAL KONTROLLERES

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 | Er der blevet foretaget en «Grønt lys sikkerhed»-kontrol? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 | Er tjeklisten inden start blevet gennemgået af arbejdsholdet? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | Bærer de medarbejdere, der er til stede i området, det korrekte PPE til opgaven? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 | Har medarbejderne et certifikat? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5 | Er ledningen udstyret med en endeanordning til operatørens rådighed (pistol, dyse osv.), hvis styring kræver vedvarende påvirkning?
Er der en permanent visuel overvågning af operatøren fra højtrykslederens side, og har denne en styringsanordning til øjeblikkelig trykstop? (NB: ved en særlig tilsynsførende, såfremt visibiliteten mellem højtrykslederen og operatøren er begrænset). |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 | Befinder lederen sig i nærheden af højtryksapparatet så vedkommende vil kunne aktivere nødstoppet? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8 | Er der tilstrækkelig fri plads omkring arbejdsområdet? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 | Er arbejdsområdet afskiltet og angivet? (minimum 6 m fra sprøjteværktøjet) |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | Er alle slangesamlinger udstyret med en anordning mod piskeslag? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11 | Har pistolen til højtryksrensning en sikkerhedskappe og, såfremt det kræves lokalt, et system mod piskeslag mellem pistolen og slangen? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 12 | Er der installeret en anti-udglidningsanordning ved manuel højtryksrensning med slange? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 13 | Er der installeret en skærm på udstyrets fri ende ved højtryksrensning af rørledninger eller udstyr med to åbne ender? |

Antal JA/relevante punkter: _____ / _____ (%)

Kommentarer _____

Navn _____ Virksomhed _____

Underskrift _____